

## WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM


RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION  
FI/LS-KOMBISCHALTER  
МОДУЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ  
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S JISTIČEM




pojemność zacisków 6mm<sup>2</sup>



przycisk kontrolny TEST




możliwość plombowania



zaciski/śruby ze stali ocynkowanej

SNL-32-B25

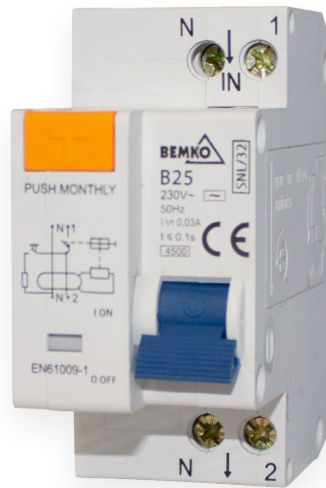

					$I\Delta n$	
kod	EAN	liczba modułów	charakterystyka	prąd znamionowy [A]	prąd różnicowy [mA]	opakowanie
A06-SNL-32-B16	5900280903167	2P	B	16	30	1/60
A06-SNL-32-B25	5900280903181	2P	B	25	30	1/120
A06-SNL-32-C16	5900280904034	2P	C	16	30	1/60
A06-SNL-32-C25	5900280904041	2P	C	25	30	1/120

