



Návod k obsluze:

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předjedete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití ve vnitřních prostorech. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Obsah sady:

- 1x dálkově ovládaná WiFi zásuvka

Funkce:

S tímto výrobkem můžete zapínat elektrické a elektronické spotřebiče (lampy, čerpadla, vánoční osvětlení, topení, klimatizace atd.) o max. zátěži 10A / 2300W s neomezeným dosahem. Jediné, co je potřeba, je internetové WiFi připojení v místě instalace zásuvky a internetové připojení v místě, ze kterého chcete zásuvku ovládat. Stáhněte si aplikaci „Solight DY11WiFi“, díky které můžete zásuvku ovládat. Aplikace je volně ke stažení na Google Play i App Store. Aplikace je přehledná a ovládání zásuvky je velmi snadné.

Základní informace:

- Nezapojujte více WiFi zásuvek vzájemně do sebe.
- Určeno pro použití ve vnitřních prostorech, při teplotách od 0°C do 35°C.
- Nepřipojujte bezdrátovou zásuvku do prodlužovacího kabelu. Zapojte pouze přímo do hlavního zdroje napájení ve zdi.
- Nepřipojujte zařízení, která by měla být vždy pod dohledem – mohlo by dojít k požáru nebo k vzniku jiných škod (např. žehlička nebo pečící pánve).
- Neotvírejte přístroj. Opravy může provádět pouze odborník. Nesprávné používání a neodborné opravy mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat.
- Vyvarujte se umístění částí přístroje v blízkosti tepelných zdrojů, oblastí se zvýšenou vlhkostí vzduchu, zdrojů elektromagnetického záření, silových vodičů a velkých kovových předmětů.


Provozní informace:

Bezdrátovou sadu zásuvek můžete používat okamžitě po vybalení.

- Zásuvku můžete zapínat nebo vypínat stisknutím vypínače přímo na zásuvce

Přijímač – zásuvka:

Zásuvku lze zapojit do kterékoliv zásuvky s ochranným kolíkem. Spotřebič, který se bude bezdrátově ovládat, je třeba zapojit do bezdrátové zásuvky. Bezdrátově ovládaný spotřebič musí být vždy zapnutý.

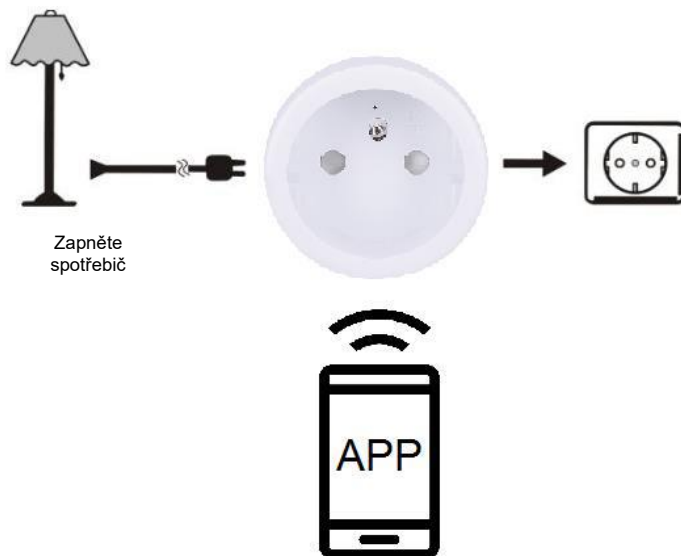

Důležité upozornění

- Nepoužívejte výrobek, je-li poškozen nebo má-li uvolněné spojovací šrouby.
- Nepoužívejte výrobek, pokud byl poškozen deštěm nebo vlhkým prostředím.
- Nevystavujte výrobek přímému slunci a chraňte jej před teplem.

Technické údaje

- Max. zátěž: 10A / 2300W
- Krytí IP20 – pro vnitřní užití
- Spotřeba ve stand by režimu méně než 1W
- Napětí: AC 230 V ~ / 50 Hz
- Frekvence: 2,4 GHz; 433MHz

Upozornění: Pro zajištění správného fungování zařízení byste neměli připojená zařízení zapínat a vypínat příliš rychle po sobě.

Aplikace Solight DY11 WiFi pro zásuvku DY11WiFi

Abyste mohli ovládat zásuvku DY11WiFi je zapotřebí si stáhnout aplikaci Solight DY11WiFi na Google Play nebo App Store. Po instalaci a otevření aplikace postupujte následovně:

- 1) Zvolte možnost „registrovat“.
- 2) Jako uživatelské jméno vložte existující emailovou adresu.
- 3) Vložte heslo a následně jej ještě jednou potvrďte.
- 4) Registraci potvrďte tlačítkem „registrovat“.
- 5) V tuto chvíli je vaše registrace hotová.

- 6) Vraťte se na úvodní stránku, vložte přihlašovací údaje (emailová adresa a heslo) a potvrďte tlačítkem „Přihlásit se“ *.
*v případě, že chcete zachovat přihlašovací údaje a přihlašovat se automaticky pod těmito údaji, zaškrtněte „Automatické přihlášení“ a „Zapamatovat údaje“.
- 7) Potvrďte tlačítkem „Přihlásit se“ – v tuto chvíli jste již úspěšně přihlášení v aplikaci.
- 8) Zvolte možnost „Přidat další“ a zadejte přihlašovací údaje WiFi sítě, ve které se nachází WiFi zásuvka, po té zvolte možnost „Automatické skenování“. Současně v tuto chvíli zapojte zásuvku DY11WiFi do zásuvky a podržte spínač, který je na ní umístěn, po dobu alespoň 3s. V tuto chvíli se rozblíká zelená dioda, označující vstup zásuvky do párovacího režimu. Po načtení se zásuvka automaticky uloží. Pokud chcete připojit více WiFi zásuvek, uveďte všechny zásuvky postupně do párovacího režimu a metodu párování opakujte.
- 9) Po úspěšném párování můžete zásuvku nebo zásuvky ovládat pomocí tlačítek „zapnuto“ a „vypnuto“.
- 10) Pomocí jedné aplikace můžete nezávisle ovládat až 10 zásuvek DY11WiFi pod jedním WiFi routerem. Počet routerů (brán, gateway), ve kterých můžete ovládat zásuvky je 99.
- 11) Pokus chcete upravit pojmenování zásuvky nebo zásuvku smazat, stačí přejet prstem směrem vlevo po ikoně zásuvky, objeví se vám skryté menu.

V případě, že se vám pravidelně na displeji mobilního telefonu zobrazuje upozornění na připojování a odpojování aplikace ke vzdálenému serveru, stačí otevřít ve vašem mobilním telefonu menu Nastavení -> Aplikace -> Solight DY11WiFi -> a zrušte možnost položky „zobrazovat oznámení“.

Odkaz na video s návodem k aplikaci naleznete na adrese [youtube.com](https://www.youtube.com), pokud zadáte „Solight DY11WiFi návod k aplikaci“.

Návod na obsluhu:

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržiavajte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie vo vnútorných priestoroch. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Obsah sady:

- 1x diaľkovo ovládaná WiFi zásuvka

Funkcie:

S týmto výrobkom môžete zapínať elektrické a elektronické spotrebiče (lampy, čerpadlá, vianočné osvetlenie, kúrenie, klimatizácie atď.) o max. záťaži 10A / 2300W s neobmedzeným dosahom. Jediné, čo je potrebné, je internetové WiFi pripojenie v mieste inštalácie zásuvky a internetové pripojenie v mieste, z ktorého chcete zásuvku ovládať. Stiahnite si aplikáciu „Solight DY11WiFi“, vďaka ktorej môžete zásuvku ovládať. Aplikácia je voľná na stiahnutie na Google Play i App Store. Aplikácia je prehľadná a ovládanie zásuvky je veľmi jednoduché.

Základné informácie:

- Nezapájajte viac WiFi zásuviek vzájomne do seba.
- Určené na použitie vo vnútorných priestoroch, pri teplotách od 0°C do 35°C.
- Nepripájajte bezdrôtovú zásuvku do predĺžovacieho kábla. Zapojte iba priamo do hlavného zdroja napájania v stene.
- Nepripájajte zariadenia, ktoré by mala byť vždy pod dohľadom – mohlo by dôjsť k požiaru alebo k vzniku iných škôd (napr. žehlička alebo panvica na pečenie).
- Neotvárajte prístroj. Opravy môže vykonávať iba odborník. Nesprávne používanie a neodborné opravy môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat.
- Vyvarujte sa umiestneniu častí prístroja v blízkosti tepelných zdrojov, oblastí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, zdrojov elektromagnetického žiarenia, silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

Prevádzkové informácie:


Bezdrôtovú sadu zásuviek môžete používať okamžite po vybalení.

- Zásuvku môžete zapínať alebo vypínať stlačením vypínača priamo na zásuvke

Prijímač – zásuvka:

Zásuvku možno zapojiť do ktorejkoľvek zásuvky s ochranným kolíkom. Spotrebič, ktorý sa bude bezdrôtovo ovládať, je treba zapojiť do bezdrôtovej zásuvky.

Bezdrôtovo ovládaný spotrebič musí byť vždy zapnutý.

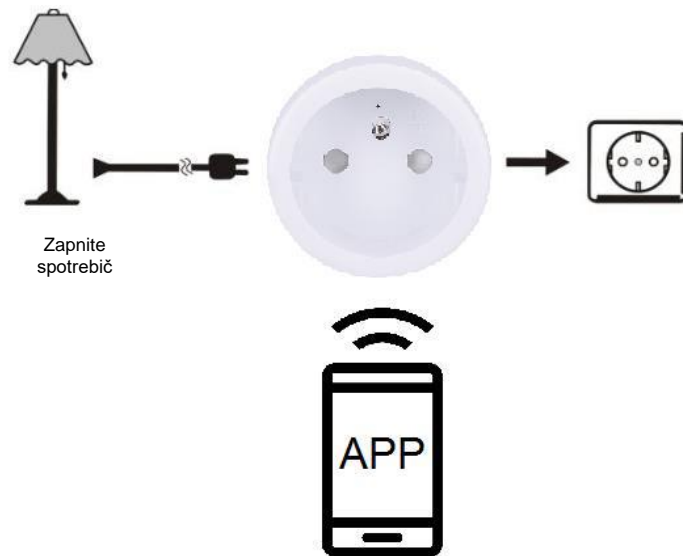

Dôležité upozornenie

- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo ak má uvoľnené spojovacie skrutky.
- Nepoužívajte výrobok, ak bol poškodený dažďom alebo vlhkým prostredím.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnku a chráňte ho pred teplom.

Technické údaje

- Max. záťaž: 10A / 2300W
- Krytie IP20 – pre vnútorné použitie
- Spotreba v stand by režime menej než 1W
- Napätie: AC 230 V ~ / 50 Hz
- Frekvencie: 2,4 GHz; 433MHz

Upozornenie: Pre zaistenie správneho fungovania zariadenia by ste nemali pripojené zariadenia zapínať a vypínať príliš rýchlo po sebe.

Aplikácia Solight DY11WiFi pro zásuvku DY11WiFi

Aby ste mohli ovládať zásuvku DY11WiFi je potrebné si stiahnuť aplikáciu Solight DY11WiFi na Google Play alebo App Store. Po inštalácii a otvorení aplikácie postupujte nasledovne:

- 1) Zvoľte možnosť „registrovať“.
- 2) Ako užívateľské meno vložte existujúcu emailovú adresu.
- 3) Vložte heslo a následne ho ešte raz potvrdte.
- 4) Registráciu potvrdte tlačidlom „registrovať“.
- 5) V túto chvíľu je vaša registrácia hotová.
- 6) Vráťte sa na úvodnú stránku, vložte prihlasovacie údaje (emailová adresa a heslo) a potvrdte tlačidlom „prihlásiť sa“ *.

*v prípade, že chcete zachovať prihlasovacie údaje a prihlasovať sa automaticky pod týmito údajmi, zaškrtnite „automatické prihlásenie“ a „zapamätať údaje“.

- 7) Potvrďte tlačidlom „prihlásiť sa“ – v túto chvíľu ste už úspešne prihlásený v aplikácii.
- 8) Zvoľte možnosť „pridať bránu“ a zadajte prihlasovacie údaje WiFi siete, v ktorej sa nachádza WiFi zásuvka, po tej zvoľte možnosť „automatické skenovanie“. Súčasne v tejto chvíľi zapojte zásuvku DY11WiFi do zásuvky a podržte spínač, ktorý je na nej umiestnený, po dobu aspoň 3s. V túto chvíľu sa rozblíka zelená dióda, označujúca vstup zásuvky do párovacieho režimu. Po načítaní sa zásuvka automaticky uloží. Ak chcete pripojiť viac WiFi zásuviek, uveďte všetky zásuvky postupne do párovacieho režimu a metódu párovania opakujte.
- 9) Po úspešnom spáovaní môžete zásuvku alebo zásuvky ovládať pomocou tlačidiel „zapnuté“ a „vypnuté“.
- 10) Pomocou jednej aplikácie môžete nezávisle ovládať až 10 zásuviek DY11WiFi pod jedným WiFi routerom. Počet routerov (brán, gateway), v ktorých môžete ovládať zásuvky je 99.
- 11) Pokiaľ chcete upraviť pomenovanie zásuvky alebo zásuvku zmazať, stačí prejsť prstom smerom vľavo po ikone zásuvky, objaví sa vám skryté menu.

V prípade, že sa vám pravidelne na displeji mobilného telefónu zobrazuje upozornenie na pripájanie a odpojovanie aplikácie ku vzdialenému serveru, stačí otvoriť vo vašom mobilnom telefóne menu Nastavenie -> Aplikácie -> Solight DY11WiFi -> zrušte možnosť položky „zobrazovať upozornenia“.

Odkaz na video s návodom k aplikácii nájdete na adrese Youtube.com, ak zadáte "Solight DY11WiFi návod k aplikaci".

Na výrobok je vystavené CE vyhlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne k stiahnutiu na shop.solight.cz.
Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

EN Remote Controlled WiFi Power Socket Solight DY11WiFi

User's guide in English is available upon request from the manufacturer: info@solight.cz, or available for download at www.solight.cz.